



Radio MJ01-04 umbauen auf Radio CD30 MJ05

bis MJ04 PIN	Radio auf	ab MJ05 PIN	Kabelfarbe	Funktion
4 & 26	-	12	braun	Kl. 31
8	-	15	rot	Kl. 30
15	-	3	blau	Lautsprecher VL +
11	-	7	braun/blau	Lautsprecher VL -
14	-	2	gelb	Lautsprecher VR +
10	-	6	braun/gelb	Lautsprecher VR -
16	-	4	grün	Lautsprecher HL +
12	-	8	braun/grün	Lautsprecher HL -
13	-	1	weiß	Lautsprecher HR +
9	-	5	braun/weiß	Lautsprecher HR -
18	-	9	grün	CAN-High - TID
20	-	10	weiß	CAN-Low - TID
34	-	11	schwarz	Mute
35	-	34	blau	extern AUX in +
36	-	40	braun	extern AUX in -

Radiostecker bis MJ04:

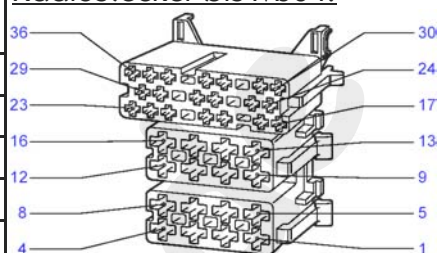


Radiostecker ab MJ05:

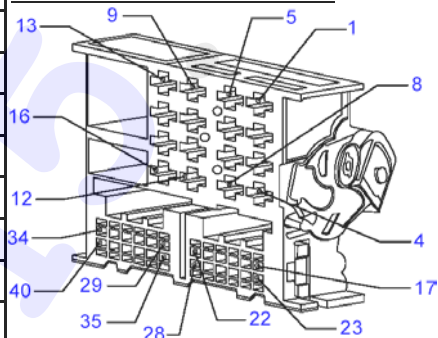


bis MJ04 PIN	TID auf	ab MJ05 PIN	Kabelfarbe	Funktion
1	-	4	schwarz	Kl. 15
2	-	27	schwarz/weiß	Beleuchtung LFB
3	-	3 & 5	rot	Kl. 30
4	-	11	grau/schwarz	Ansteuerung v. BCM
5	-	6	blau/weiß	Temp.-Sensor +
7	-	7	blau	Temp.-Sensor -
6	-	1 & 2	braun	Kl. 31
10	-	20	grün	CAN-High - Radio
11	-	19	weiß	CAN-Low - Radio

TID-Stecker bis MJ04:

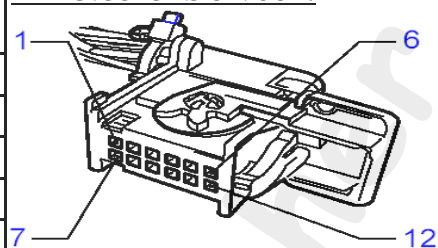

TID-Stecker ab MJ05:

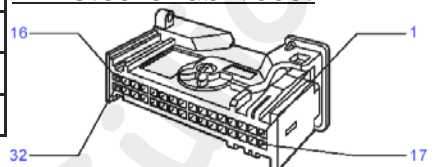

ab MJ05 PIN	TID	neu von	Kabelfarbe	Funktion
22	-	Diag-Stecker PIN 3	grün	CAN-High Diagnosestecker
23	-	Diag-Stecker PIN 11	weiß	CAN-Low Diagnosestecker
26	-	Radio alt PIN 1	blau/rot	Lenkradfernbedien. Datenleitung
29	-	Radio alt PIN 2	rot	Kl. W
30	-	Rücklicht	weiß/schwarz	???

Zusätzlich wird ein neuer Antennenfuß benötigt, da der Verstärker nun anders funktioniert!